


VODOOPSKRBNI SUSTAV NERETVA–PELJEŠAC–KORČULA–LASTOVO–MLJET

- NPKLM vodovod počeo se graditi 1974. godine, 1986. djelomično završen, pušten je u pogon u gradu Korčuli
- Do danas je izgrađeno preko 100 km magistralnog cjevovoda, 27 vodosprema i prekidnih komora te 5 crpnih stanica
- U sadašnjem stanju izgrađenosti na ovaj sustav priključeni su sljedeći gradovi i naselja:
 - *u dolini Neretve* (u gradu Metkoviću naselja Vid i Prud, u gradu Opuzenu općina Kula Norinska, u općini Slivno naselja Podgradina, Blace, Kremerna, Komarna i Klek)
 - *na poluotoku Pelješcu* (općina Janjina, naselja općine Orebić od Trstenika do Lovišta te dio općine Trpanj)
 - *na otoku Korčuli* (grad Korčula, naselja Žrnovo, Pupnat i Račišće te općina Lumbarda)
- u sadašnjem stanju izgrađenosti ovaj vodoopskrbni sustav u danu maksimalne potrošnje može isporučiti potrošačima 16.000 m³ vode (6.000 m³ potrošačima u dolini Neretve, 5.000 m³ na Pelješcu te 5.000 m³ na otoku Korčuli)
- ukupno godišnje isporuči 2 milijuna m³ vode s kojima se u ovom trenutku opskrbljuje oko 21.000 stanovnika te u turističkoj sezoni još toliko turista

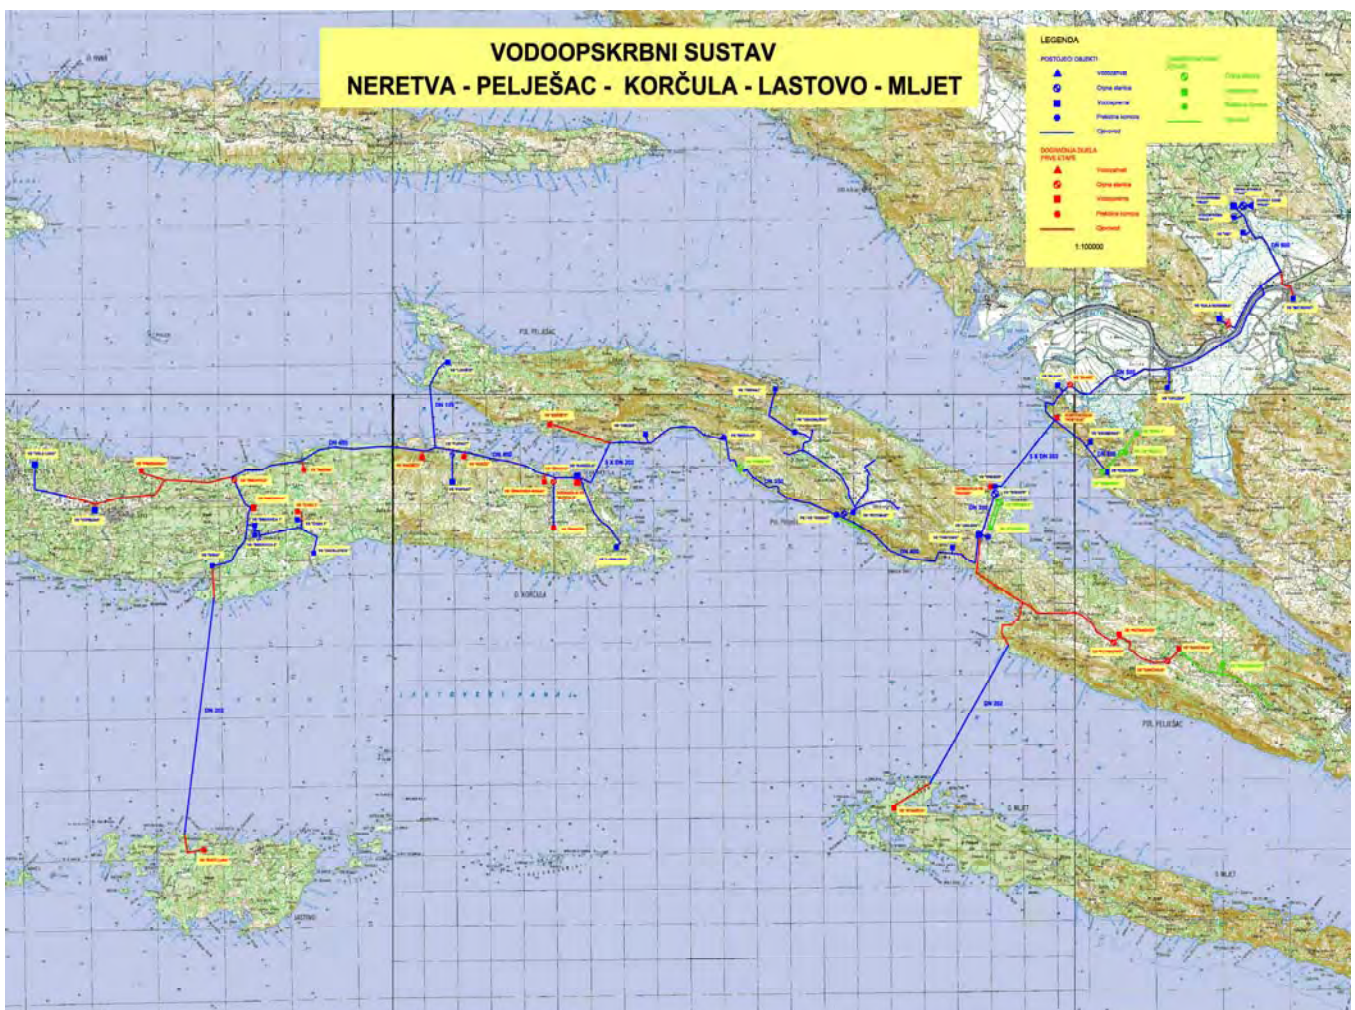

Sporazum o sufinanciranju programa vodoopskrbe dijela prve etape regionalnog vodovoda NPKLM

- Vlada Republike Hrvatske na sjednici od 7. rujna 2007. prihvatila je Program izgradnje dijela I. etape regionalnog vodoopskrbnog sustava NPKLM za kojeg je u razdoblju od 2008.-2011. potrebno osigurati **108 milijuna kuna**

Sporazumom je određeno sudjelovanje:

- Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka sa 30 mln kn
- Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva sa 26 mln kn
- Fonda za regionalni razvoj sa 12 mln kn
- Hrvatskih voda sa 26 mln kn
- Hrvatskih cesta sa 6 mln kn
- Neretvansko-Pelješko-Korčulansko-Lastovskog vodovoda d.o.o. sa 8 mln kn

Izgradnjom objekata predviđenih ovim programom bit će omogućeno uzimanje 368 l/s na izvorištu Prud te njena **raspodjela**:

- Dolina Neretve 164 l/s
- Poluotok Pelješac 90 l/s
- Otok Korčula 104 l/s
- Otok Lastovo 5 l/s
- Otok Mljet 5 l/s

Objekti obuhvaćeni sporazumom:

I. zajednički dio sustava – 8,1 mln kn

1. sanacija postojećih objekata (procjena ulaganja 5,5 mln kn): uređenje prve i druge zaštitne zone izvorišta, sanacije postojećih cjevovoda od kojih su neki stariji od 30 godina, izmjene dotrajalih armatura, građevinska sanacija vodosprema i crpnih stanica te izmjena dotrajalih uređaja i instalacija u njima.
2. uspostava telemetrije sustava daljinskog nadzora i upravljanja (2,6 mln kn) koji je djelomično izgrađen, pa je potrebno uključiti sve do sada izgrađene kao i buduće objekte.

II. dolina Neretve – 8,15 mln kn

3. ogranak do vodospreme Metković (1.800 m) obzirom da se grad Metković opskrbljuje vodom iz izvora Doljani u BiH, pa je potrebno izvršiti priključak na ovaj vodoopskrbni sustav.
4. crpna stanica "Kula Norinska"
5. crpna stanica "Blace" i dalekovod
6. kompezacija "Postinje"

III. poluotok Pelješac – 36,8 mln kn

7. dogradnja vodospreme "Sreser"

- 8.,9.,10. cjevovod vodosprema "Janjina" – crpna stanica "Putnikovići"
11. crpna stanica "Putnikovići"
12. tlačni cjevovod crpna stanica "Putnikovići" – vodosprema "Putnikovići"
13. vodosprema "Putnikovići"
14. cjevovod vodosprema "Putnikovići"
15. crpna stanica "Dančanje"
16. tlačni cjevovod CS "Dančanje"
17. vodosprema "Dančanje"
18. cjevovod Žuljana – Kupjenova
19. cjevovod Orebić-Kućište-Viganj
20. vodosprema "Kućište"

IV. otok Korčula – 35,75 mln kn

21. dogradnja vodospreme Korčula
22. crpna stanica "Žrnovo"
23. vodosprema "Žrnovo"
24. vodosprema "Žrnovska Banja"
25. vodosprema "Kneža"
26. vodosprema "Račišće"
27. vodosprema "Babina"
28. vodosprema "Čara"
29. vodosprema "Prigradica"
30. cjevovod Brna spoj za Lastovo
31. crpna stanica "Smokvica", trafostanica i dalekovod
32. cjevovod CS Smokvica-Blato-Vela Luka
33. vodosprema "Smokvica"

V. otok Lastovo – 2,8 mln kn

34. spojni cjevovod od izlaza cijevi iz mora do vodospreme Sveti Luka (1.980 m)
35. vodosprema "Sveti Luka" je ishodište ovog vodoopskrbnog sustava na otoku Lastovu i bit će priključena na sadašnji vodovodni razvod otoka Lastova.

VI. otok Mljet – 3,7 mln kn

36. dovodni cjevovod od podmorskog cjevovoda do vodospreme Stražica
37. vodosprema "Stražica" predstavlja ishodište ovog vodoopskrbnog sustava

VII. investicijsko-tehnička dokumentacija i imovinsko pravni odnosi-12,7 mln kn

imovinsko pravne odnose rješavat će jedinice lokalne samouprave